

RAKENNE



Sama teippi **sopii ulos ja sisälle**, se on rapattavissa ja se tarttuu mm. PE-höyrynsulkukalvoon




Teippi kestää jopa 2 m vesipatsaan ja ankarat **viistosateet** ollen silti täysin hengittävä

Kaksiosainen suojakalvo helpottaa asennusta



Alapuolen liimapinta perustuu **Sika® Hotmelt**-teknologiaan

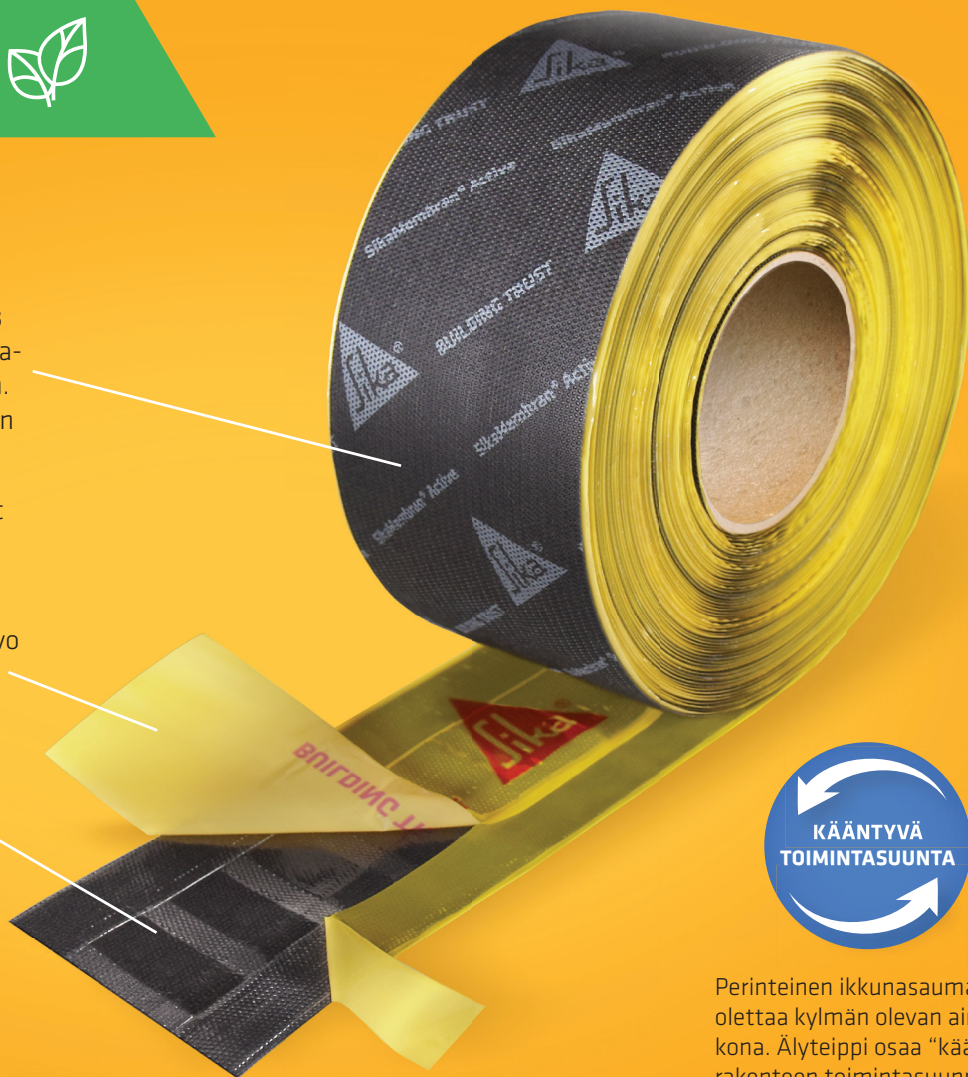

Perinteinen ikkunasaumaus olettaa kylmän olevan aina ulkona. Älyteippi osaa "kääntää" rakenteen toimintasuunnan.

ÄLYTEIPPI IKKUNAN TIIVISTYKSIIN SikaMembran® Active FSB+

ÄLYTEIPPI ON PARAS TIIVISTYSRATKAISU JÄÄHDYTETTYJEN
RAKENNUSTEN IKKUNASAUMOIHIN



Näin älyteippi toimii: ilmankosteuden noustessa teippi päästää vesihöyryä helpommin lävitseen. Talvella ulkopuolella oleva teippi päästää sisältä tulevan kosteuden kulkemaan läpi ja on siis harvempi kuin sisäpuolella. Kesällä se taas mahdollistaa hengittämisen molempiin suuntiin, niin ettei sisäpuolen höyrynsulku pysty kondensoimaan vettä ikkunasaumaan.

Älyteippi soveltuu mm. jäähdytettyjen omakoti- ja rivitalojen sekä toimistorakennusten ikkunatiivistykseen.

ÄLYTEIPPI IKKUNAN TIIVISTYKSIIN


SikaMembran® Active FSB+

ÄLYTEIPIN ASENNUS ON VAIVATONTA JA VARMAA

1. Aloita asennustyö harjaamalla pinnat puhtaiksi pölystä. 2. Tasoita aukot ja kolot **SikaBond®-444 Membrane Fix** -massalla. Käytä massan tasoitukseen metallilastaa. 3. Leikkaa teipistä sopivan pitkiä paloja. Irroita teipin kapeampi suojakalvo ja aseta paljas liimapinta kiinni ikkunan kehykseen. Jätä molempiin päihin kunnolla teippiä, jotta kaikissa kulmissa teippien päät menevät reilusti toistensa päälle. 4. Poista teipistä jäljellä oleva suojakalvo ja painele teippiä koko alueelta hyvän tartunnan varmistamiseksi.



TUOTETIEDOT



SikaMembran Active FSB+

Teipin väri Tummanharmaa

Teipin leveys 80 mm / 150 mm

Teipin pituus 25 m

Asennuslämpötila Jopa -10° C

Tasoitettavissa päälle Kyllä

Palonkesto E

Pakkauskoko (80 mm / 150 mm) 6 / 4 rullaa laatikko

Tuotenumero (80 mm / 150 mm) 642543 / 642544

EAN-koodi / 80 mm



7 612895 643205

EAN-koodi / 150 mm



7 612895 653112

AUKKOJEN TASAAMINEN JA VALMIS TIIVISTYSRAKENNE

SikaBond®-444 Membrane Fix -liimamassalla voidaan kätevästi tasoittaa seinässä olevia aukkoja sekä epätasaisia kohtia. Massa tarttuu erinomaisesti kaikkiin rakennusmateriaaleihin ja pinta voidaan tasoittaa esimerkiksi metallilastan avulla. Massa myydään 600 ml kalvopakkausissa.



Ulko- ja sisäpuolella olevien älyteippien väliin pursotetaan **SikaBoom® -558 Flex** ilmansulkuvaahtoa, jolloin valmis rakenne on teippi / vaahto / teippi.

BUILDING TRUST

