

TUOTETIETOESITE

Sikasil® SG-20

Korkealujuuksinen 1-komponenttinen SG -liimasilikoni rakenteelliseen lasitukseen, CE -merkitty

TYPILLINEN TUOTETIETO LISÄTIEDOT KATSO KÄYTTÖTURVATIEDOTE


Kemiallinen koostumus	1-komponenttinen silikoni
Väri (CQP001-1)	Musta, harmaa S6, valkoinen S3
Kovettumistapa	Ilmankosteudesta
Kovettumistyyppi	Neutraali
Tiheys (kovettumaton)	1.36 kg/l
Muodossa pysyminen (CQP061-4 / ISO 7390)	Oikein hyvä
Levityslämpötila	ympäröivä 5 – 40 °C
Nahoittumisaika (CQP019-1)	25 minuuttia ^A
Kosketuskuiva-aika (CQP 019-3)	180 minuuttia ^A
Kovettumisnopeus (CQP049-1)	(katso kaavio)
Shore A -kovuus (CQP023-1 / ISO 48-4)	39
Vetolujuus (CQP036-1 / ISO 527)	2.2 MPa
100% moduuli (CQP036-1 / ISO 37)	0.9 MPa
Murtovenymä (CQP036-1 / ISO 37)	450 %
Repäisylujuuden kestävyys (CQP045-1 / ISO 34)	7 N/mm
Käyttölämpötila	-40 – 150 °C
Säilyvyys	9 kuukautta ^B

CQP = Corporate Quality Procedure

^{A)} 23 °C / 50 % suht.kost.^{B)} varastoituna alle 25 °C

KUVUUS

Sikasil® SG-20 on 1-komponenttinen, neutraalikoverttuva SG -liimasilikoni, jossa korkea mekaaninen lujuus yhdistyy suureen venymisominaisuuteen. Tuote täyttää EOTA ETAG 002 -vaatimukset ja on CE-merkitty. Tuote tarttuu erinomaisesti moniin eri materiaali-pintoihin.



TUOTTEEN EDUT

- Täyttää vaatimukset EOTA ETAG 002 (carries ETA), EN 13022, ASTM C1184, ASTM C920 for Type S, Grade NS, Class 25 (movement capability $\pm 25\%$)
- Rakenteellinen tiivistysaine SG -lasitukseen: ETAG 002 Part 1, ETA-06/0090 issued by Technical Assessment Body Centre Scientifique et Technique du Bâtiment, Declaration of Performance 15323048 by notified product certification body 0757, certificate of constancy of performance 0757-CPR-596-7110760-4-6, tuote on CE merkitty
- Design tensile strength for dynamic loads: $\sigma_{des} = 0.17$ MPa (ETA)
- Paloluokitus B1 (DIN 4102-1)
- Erinomaiset UV-säteilyn ja säänkeston ominaisuudet
- Tarttuu erinomaisesti lasi, metallit, pinnoitetut metallit, muovit, puu
- SNJF-VEC recognized (product code: 2436)
- Täyttää yleisimmät VOC: Indoor Air Comfort GOLD: pass, EMICODE: EC1 Plus, French VOC Regulation: A+, BREEAM International (v.6 2021)/BREEAM NOR (v.6 2022): Exemplary Level, M1: pass, Global LEED v4/v4.1 beta EQc 2: Low-Emitting Materials: CDPH-IAQ SCAQMDRule1168

KÄYTTÖKOHEET

Sikasil® SG-20 soveltuu käytettäväksi SG -lasituksessa ja muissa silikoniliimauskohteissa, joissa tuotteelta vaaditaan korkeata mekaanista suorituskykyä. Tämä tuote on tarkoitettu vain ammattikäyttöön. Tuotteen soveltuvuus käytettäville materiaali-pinnoille ja käyttöolosuhteille tulee testata etukäteen hyvän tartunnan ja materiaalien yhteensopivuuden varmistamiseksi.


TUOTETIETOESITE

Sikasil® SG-20

Versio 09.01 (03 - 2023), fi_FI
012603130209001000

KOVETTUMISTAPA

Sikasil® SG-20 kovettuu ilmankosteuden vaihtuksesta alkaen sauman pinnasta kohti keskiosaa. Alhaisissa lämpötiloissa ilman sisältämä kosteus on yleisesti pienempi, hidastaen näin liimasauaman läpikuivumiseen tarvittavaa aikaa (katso kaavio 1).

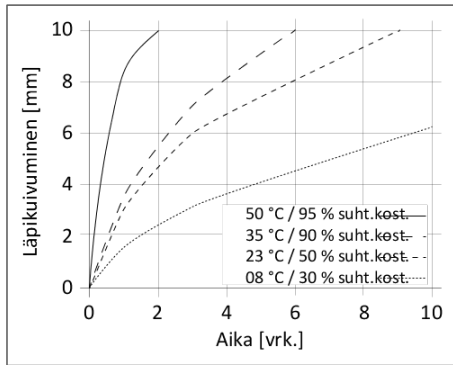

Kaavio 1: Kuivumisnopeus Sikasil® SG-20

TUOTTEEN KÄYTTÄMINEN

Pinnan esikäsitely

Pintojen tulee olla puhtaita, kuivia, rasvattomia, öljyttömiä ja pölyttömiä. Pinnoille suoritettavat tartuntakäsittelyt riippuvat materiaalipintojen luonteesta ja ovat ratkaisevassa asemassa liimaliitoksen pitkä-aikaiskestävyyttä tarkasteltaessa.

Käyttökohde

Ihanteellinen lämpötila materiaalipinnoissa ja annosteltavassa tuotteessa on välillä 15 °C - 25 °C.

Sikasil® SG-20 voidaan levittää käsi-, paineilma- tai akkutoimisella mäntäpistoolilla sekä pumppulaitteella. Tarkempia neuvoja tuotteelle soveltuvista pumppulaitteista on saatavilla Sikan System Engineering -osastolta.

Liimasauamat tulee olla asianmukaisesti mitoitettu.

Liimaliitoksen mitoituksessa laskennan pohjana on käytettävä liiman ja viereisten rakennusmateriaalien teknisiä arvoja, rakennuselementtien altistumista, niiden rakennetta ja kokoa sekä ulkoisia kuormituksia.

Syvyydeltään yli 15 mm saumoja on vältettävä.

Sauman viimeistely

Sauman ulkopinnan tasoitus ja viimeistely on suoritettava tuotteelle ilmoitetun nahoittumissajan puitteissa. Tasoitettaessa juuri levitettyä Sikasil® SG-20 paina liimamassaa liitoksen kylkiä vasten hyvän tartunnan aikaansaamiseksi. Liukasteaineita ei tule käyttää.

Tahrojen poisto

Kuivumaton Sikasil® SG-20 voidaan poistaa työkaluista ja laitteista Sika® Remover-208 tai muulla soveltuvalla liuottimella. Kuivuneena tuote on vain mekaanisesti poistettavissa.

Kädet ja tahriintunut iho tulee puhdistaa välittömästi puhdistusliinalla, kuten Sika® Cleaner-350H tai muulla soveltuvalla teollisuuspesuaineella ja vedellä. Älä käytä liuotinaineita ihon puhdistamiseen.

Ylimaalaus

Sikasil® SG-20 ei ole ylimalattavissa.

Käyttökohderajoitukset

Sikan suosittelemat tuotemenetelmät SG-lasiin ja ikkunateollisuuden liimauskohteisiin ovat yleensä yhteensopivia keskenään. Näihin menetelmiin sisältyy tuotteita kuten Sikasil® SG, IG, WS and WT -sarjoista.

Tarkempia tietoja eri Sikasil® -tuotteiden keskinäisistä yhteensopivuuksista sekä sopivuuksista muihin Sika -tuotteisiin voi tiedustella Sika Industry:n tekniseltä osastolta.

Sikasil® SG-20:n kanssa suorassa tai epäsuorassa kosketuksessa olevien materiaalien vaikutukset tulee poissulkea etukäteen suoritettavalla testillä kuten tiivisteiden, teippien, lasikiilojen, tiivistemassojen ym. osalta ja Sikan myöntämällä hyväksynnällä.

Milloin käytössä on kaksi tai useampia erilaisia reaktiivisia tiivistysmassoja, anna ensin levitetyn massan läpikuivua ennen seuraavan massan levittämistä.

Yllä mainitut Sika -tuotteet ovat käytettävissä SG-lasitus tai ikkunateollisuuden liimauskohteisiin vasta yksityiskohtaisen tarkastelun ja projektikohtaisesti myönnettävän Sika Industry:n kirjallisen hyväksynnän jälkeen.

LISÄTIETOJA

Nämä tiedot on annettu yleisohjeiksi. Tarkempia tietoja sekä projektikohtaista neuvontaa on pyynnöstä saatavilla Sika Industry tekniseltä osastolta.

Seuraavat julkaisut toimitamme pyynnöstä:

- Käyttöturvallisuustiedotteet
- General Guideline Structural Silicone Glazing with Sikasil® SG Adhesives

PAKKAUSTIEDOT

Patruuna	300 ml
Kalvopakkaus	600 ml
Astia	25 kg
Tynnyri	250 kg

TUOTETIEDON PERUSTA

Kaikki tämän tuotetietoosittteen tekniset tiedot pohjautuvat laboratoriotesteihin. Todelliset mittaustulokset voivat vaihdella johtuen valmistajasta riippumattomista olosuhteista.

KÄYTTÖTURVATIEDOT

Saadakseen kemiallisten tuotteiden kuljetusta, käsittelyä ja varastointia koskevaa tietoa käyttäjän tulee tutustua voimassa oleviin käyttöturvallisuustiedotteisiimme, joissa on tietoa fysikaalisista, ekologisista, toksikologisista ja muista turvallisuuteen liittyvistä asioista.

HUOMAUTUS

Kaikki tieto, ja erityisesti kaikki suositukset liittyen Sika-tuotteiden työstämiseen sekä loppukäyttöön, on annettu hyvässä uskossa perustuen Sikan tämänhetkiseen tietämykseen ja kokemukseen tuotteistamme, kun niiden huolellinen varastointi, käsittely ja käyttö tapahtuu normaaliolosuhteissa Sikan suositusten mukaisesti. Käytännössä erot materiaaleissa, käsiteltävissä alustoissa ja todellisissa työskentelyolosuhteissa ovat sellaiset, että mitään varsinaista takuuta koskien tuotteen myyntiä tai sopivuutta tiettyyn käyttötarkoitukseen tai mitään muutakaan oikeudellista vastuuta ei ole johdettavissa näistä ohjeista, mistään kirjallisista suosituksista tai annetuista neuvoista. Kolmansien osapuolten oikeudet on huomioitava. Kaikissa tilauksissa ja toimituksissa noudatetaan voimassa olevia yleisiä myynti- ja toimitusehtojamme. Käyttäjän on aina tukeuduttava ko. tuotteen viimeisimpään voimassaolevaan paikalliseen tuotetietoositteeseen, jonka toimitamme pyydettyäessä.

TUOTETIETOESITE

Sikasil® SG-20

Versio 09.01 (03 - 2023), fi_FI
012603130209001000

Oy Sika Finland Ab

TM Industry
PL 49, Koskelontie 23 C
02921 Espoo
Puh. 09-511 431
www.sika.fi

