

## TUOTETIETOESITE

## SikaTack® TRANSPORT (Purform®)

Matalan monomeeripitoisuuden tuulilasiliima raskaan ajoneuvokaluston jälkimarkkinoille

## TYPILLINEN TUOTETIETO LISÄTIEDOT KATSO KÄYTTÖTURVATIEDOTE

|                                                    |                                                                |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Kemiallinen koostumus                              | 1-komponenttinen polyuretaani (Purform®)                       |
| Väri (CQP001-1)                                    | Musta                                                          |
| Kovettumistapa                                     | Ilmankosteudesta                                               |
| Tiheys (kovettumaton)                              | 1.31 kg/l                                                      |
| Muodossa pysyminen (CQP061-1)                      | Oikein hyvä                                                    |
| Levityslämpötila                                   | tuote, ympäristö 5 - 35 °C                                     |
| Nahoitumisaika (CQP019-1)                          | 22 minuuttia <sup>A</sup>                                      |
| Avoinaika (CQP526-1)                               | 18 minuuttia <sup>A</sup>                                      |
| Kovettumisnopeus (CQP049-1)                        | Katso kaavio 1                                                 |
| Shore A -kovuus (CQP023-1 / ISO 48-4)              | 60                                                             |
| Vetolujuus (CQP036-1 / ISO 527)                    | 7 MPa                                                          |
| Murtovenymä (CQP036-1 / ISO 37)                    | 300 %                                                          |
| Repäisylujuuden kestävyys (CQP045-1 / ISO 34)      | 10 N/mm                                                        |
| Veto-leikkauslujuus (CQP046-1 / ISO 4587)          | 4.5 MPa                                                        |
| Minimi ajovalmiusaika alareunasta tuetulle lasille | < 40 kg 2 tuntia <sup>B</sup><br>< 75 kg 4 tuntia <sup>B</sup> |
| Käyttölämpötila (CQP509-1 / CQP513-1)              | -40 - 90 °C                                                    |
| Säilyvyys                                          | 12 kuukautta <sup>C</sup>                                      |

CQP = Corporate Quality Procedure

<sup>A</sup>) 23 °C / 50 % suht.kost.<sup>B</sup>) MDAT -lisätietoja Sika toimittaa pyynnöstä <sup>C</sup>) varastoituna alle 25 °C

## KUVUUS

SikaTack® TRANSPORT (Purform®) on Purform® -teknologiaan perustuva polyuretaani teollisen valmistuksen käyttöön sisältäen alle 0,1% monomeerista diisosyanaattia terveyden ja työturvallisuuden parantamiseksi. SikaTack® TRANSPORT (Purform®) on huoneen lämpöisenä levitettävä lasiliima erityisesti raskaan kaluston käyttökohteisiin mm. linja-autoihin, vaunuihin ja kuorma-autoihin jälkimarkkinoille. Tuote omaa erinomaisen säänkestävyyden, soveltuen käytettäväksi myös lasia reunustavissa ulkosaumoissa.

## TUOTTEEN EDUT

- Sisältää alle 0.1 % monomeerista diisosyanaattia terveyden ja työturvallisuuden parantamiseksi
- Lyhyt ajoonlähtöaika hyötyajoneuvoille
- Soveltuu liimaukseen sekä ulkosaumoihin
- Omaa hyvät säänkestävyysominaisuudet
- Luokkansa parhaat työskentelyominaisuudet
- Yhteensopiva käytettäväksi Sikan mustan primerin lasiliimaus -menetelmällä
- Ilhanteellinen tuote käytettäväksi hyötyajoneuvojen lasien vaihdoissa

## KÄYTTÖKOhteet

SikaTack® TRANSPORT (Purform®) on erityisesti suunniteltu raskaan ajoneuvokaluston (linja- ja kuorma-autojen) tuuli- ja sivulasien liimauksiin. Hyvien säänkestävyys -ominaisuuksien ansiosta tuote soveltuu käytettäväksi myös lasia reunustavan ulkosauman teossa. Tuote soveltuu hyvin asiakkaiden luona tapahtuviin lasinvaihtoihin sekä lasinvaihtopisteissä suoritettaviin lasituksiin. SikaTack® TRANSPORT (Purform®) on tarkoitettu ainoastaan kokeneille ammattikäyttäjille.

Tämä tuote ja siihen liittyvät menetelmäkuvaukset on suunniteltu ja tarkoitettu käytettäväksi ajoneuvojen tuulilasien liimakiinnitykseen.

Muissa käyttökohteissa tuote tulee testata todellisilla materiaalinpinnoilla ja käyttöolosuhteissa tartunta- ja yhteensopivuusominaisuuksien varmistamiseksi.

## TUOTETIETOESITE


SikaTack® TRANSPORT (Purform®)

Versio 01.01 (09 - 2026), fi\_FI

012002210103001000

## KOVETTUMISTAPA

SikaTack® TRANSPORT (Purform®) läpikuivuu ilman kosteuden vaikutuksesta. Alhaisissa lämpötiloissa ilman sisältämä kosteus on yleisesti pienempi hidastaen kuivumisreaktiota (katso kaavio 1).

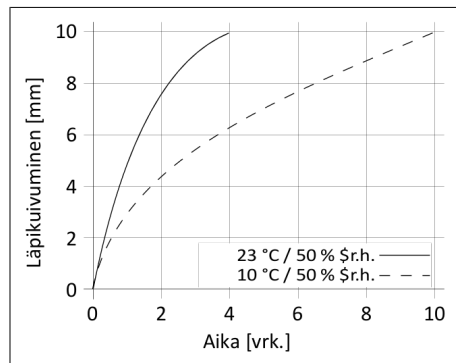

Kaavio 1: Kuivumisnopeus SikaTack® TRANSPORT (Purform®)

## KEMIALLINEN KESTÄVYYS

SikaTack® TRANSPORT (Purform®) kestävä yleisesti vettä, merivettä, laimennettuja happoja ja laimennettuja emäsluoksia; kestävä lyhytaikaisesti polttoaineita, mineraaliöljyjä, kasvi- ja eläinrasvoja ja öljyjä; ei kestä orgaanisia happoja, glykoliaalkoholia, tiivistettyjä mineraalihappoja ja emäksisiä liuoksia tai liuottimia.

## TUOTTEEN KÄYTTÄMINEN

### Pinnan esikäsitely


Pintojen tulee olla puhtaita, kuivia eikä niissä saa olla rasvaa, öljyä, pölyä tai epäpuhtauksia. Liimattavat pinnat tulee esikäsitellä Sikan Tuulilasin vaihtomenetelmän mukaisesti käyttäen Mustan primerin -menetelmää. Lisätietoja menetelmästä ja tartunta-aineen käytöstä löytyy tuotekohtaisista tietoesitteistä. Tuulilasit ilman mustaa keraamireuna -pinnoitetta tarvitsevat erillisen UV-suojauksen.

## Käyttökohde

SikaTack® TRANSPORT (Purform®) suositellaan levitettävän voimakkaalla akkutoimisella mäntäpuristeisella levityspistoolilla.

Huomioikaa, että liimamassa on jäykempää levittää matalissa lämpötiloissa. Helppokäyttöisyyttä ajatellen suositellaan tuotteen säilyttämistä vallitsevassa lämpötilassa ennen käyttöä.

Liimaliitoksen tasalaatuisen kerrospaksuuden varmistamiseksi suosittelemme sauman levittämistä poikkileikkaukseltaan kolmiomaisena (katso kuva 1).

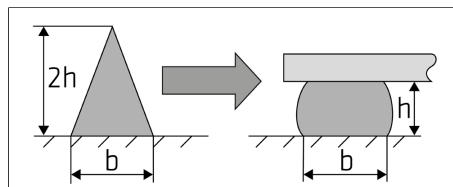

Kuva 1: Ohje liimasauman levitysmuodoksi ja puristamiseksi lopulliseen muotoon.

Liiman avoinaika on merkittävästi lyhyempi lämpimässä ja kosteassa ilmassa. Lasin liimausliittäminen tulee aina suorittaa ilmoitetun avoinajan sisällä. Älä koskaa suorita liimasta mikäli sauman pinta on jo ehtinyt nahottua.

## Tahrojen poisto

Kuivumaton SikaTack® TRANSPORT (Purform®) voidaan poistaa työkaluista ja välineistä Sika® Remover-208 tai muulla sopivalla liuottimella. Kuivuneena tuote on poistettavissa vain mekaanisesti.

Kädet ja muu tahriintunut iho tulee puhdistaa välittömästi Sika® Cleaner-350H -puhdistuspyyhkeellä tai sopivalla teollisuuspesuaineella ja vedellä (ei liuottimilla).

## LISÄTIETOJA

Nämä tiedot ovat annettu ainoastaan yleisohjeiksi. Neuvot ja tarkemmat tiedot ovat pyynnöstä saatavilla Sika Industry tekniseltä osastolta.

Seuraavat julkaisut toimitamme pyynnöstä:

- Käyttöturvallisuustiedotteet
- Mustan Primerin -menetelmä ajoneuvon lasien liimaukseen

## PAKKAUSTIEDOT

|              |        |
|--------------|--------|
| Kalvopakkaus | 600 ml |
|--------------|--------|

## TUOTETIEDON PERUSTA

Kaikki tämän tuotetietoesitteen tekniset tiedot pohjautuvat laboratoriotesteihin. Todelliset mittaustulokset voivat vaihdella johtuen valmistajasta riippumattomista olosuhteista.

## KÄYTTÖTURVATIEDOT

Saadakseen kemiallisten tuotteiden kuljetusta, käsittelyä ja varastointia koskevaa tietoa käyttäjän tulee tutustua voimassa oleviin käyttöturvallisuustiedotteisiimme, joissa on tietoa fysikaalisista, ekologisista, toksikologisista ja muista turvallisuuteen liittyvistä asioista.

## HUOMAUTUS

Kaikki tieto, ja erityisesti kaikki suositukset liittyen Sika-tuotteiden työstämiseen sekä lopputyöhön, on annettu hyvässä uskossa perustuen Sikan tämänhetkiseen tietämykseen ja kokemukseen tuotteistamme, kun niiden huolellinen varastointi, käsittely ja käyttö tapahtuu normaaliolosuhteissa Sikan suositusten mukaisesti. Käytännössä erot materiaaleissa, käsiteltävissä alustoissa ja todellisissa työskentelyolosuhteissa ovat sellaiset, että mitään varsinaista takuuta koskien tuotteen myyntiä tai sopivuutta tiettyyn käyttötarkoitukseen tai mitään muutakaan oikeudellista vastuuta ei ole johdettavissa näistä ohjeista, mistään kirjallisista suosituksista tai annetuista neuvoista. Kolmansien osapuolten oikeudet on huomioitava. Kaikissa tilauksissa ja toimituksissa noudatetaan voimassaolevia yleisiä myynti- ja toimitusehtojamme. Käyttäjän on aina tukeuduttava ko. tuotteen viimeisimpään voimassaolevaan paikalliseen tuotetietoesitteeseen, jonka toimitamme pyydettäessä.

## TUOTETIETOESITE

SikaTack® TRANSPORT (Purform®)  
Versio 01.01 (09 - 2026), fi\_FI  
012002210103001000

## Oy Sika Finland Ab

TM Industry  
Tammiston kauppatie 22 B  
01510 Vantaa  
Puh. 09-511 431  
www.sika.fi

