

JÄRJESTELMÄTIETOESITE

Sikafloor® MultiFlex PB-10 UV

Polyaspariinipohjainen, UV-kestävä lattiapinnoite

TUOTEKUVAUS

Sikafloor® MultiFlex PB-10 UV On 2-komponenttinen polyaspartiinihartsin perustuva, nopeasti kovettuva, kulutusta kestävä ja saumaton pinnoite. Pinta muodostaa liukastumista estävän, vähäistä huoltoa vaativan, värillisen pinnan. Soveltuu sisä- ja ulkolattioiden pinnoituksiin.

KÄYTTÖ

Sikafloor® MultiFlex PB-10 UV tuotetta saa käyttää ainostaan kokenut ammattilainen.

Järjestelmää käytetään:

- Parvekkeille ja terasseille
- Kulkureiteille
- Pysäköintikansien nopeaan saneeraukseen

OMINAISUUDET / EDUT

- Saumaton
- Kestää pysyvää UV-säteilyä
- Korkea mekaaninen lujuus ja kulutuskestävyys
- Hyvä kemikaalienkesto
- Nopea asennusvaihtoehto
- Hyvä liukkaudenestokyky
- Vähäinen huollon tarve


HYVÄKSYNNÄT / SERTIFIKAATIT

- Reaction to fire classification report, 13501-1, GHENT, No. 12/09/2022
- Slip resistance test certificate DIN EN 16165, MPI, No. 12 10629 - S/ 22

MENETELMÄ TIETO

Menetelmä rakenne

Sikafloor® MultiFlex PB-10 UV

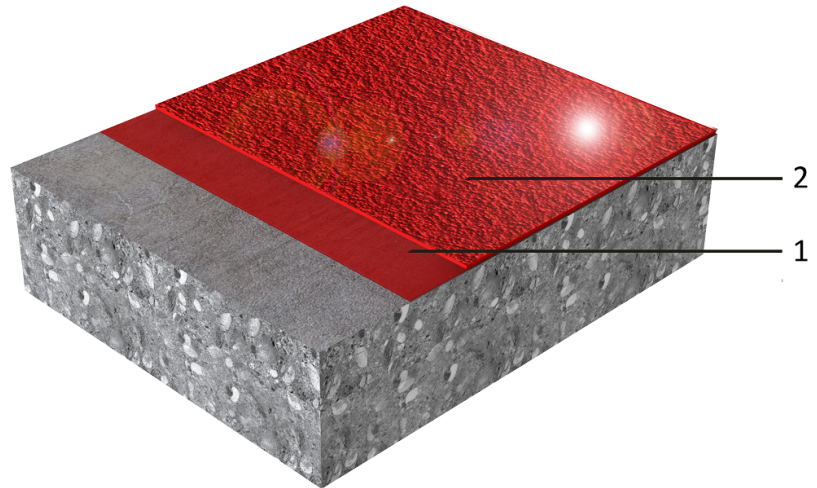

Layer	Product
1. Pohjuste tai tasauspohjuste	Sikafloor®-150 Plus Sikafloor®-151 Sikagard® P 770 Sikafloor®-1590 Sikafloor®-530
Täyteenhiekoitus	Sika F5 kvartsihiekkä
2. Kulutuskerros	Sikafloor®-530

Olomuoto	Liukkautta estävä,puolikiiltävä
Väri	Saatavilla 12 RAL-sävyä: RAL 7030, 7032, 7035, 7021, 7042, 7043, 7037, 3002, 1021, 6029, 5017, 9010.
Nimellinen paksuus	~1,0 mm

TEKNINEN TIETO

Iskunkestävyys	Ei halkeamaa	(EN ISO 6272-1)
Vetotartuntalujuus	> 1,5 N/mm ² murtopinta betonissa	(EN 1542)
Palonkesto	Class B _{f1} -s1	(EN 13501-1)
Kemiallinen kestävyys	Testi läpäisty Kestää kemiallisesti tiesuoloja, hiilivetytuotteita ja hydraulioöljyjä. Ota yhteys Sikan tekniseen palveluun saadaksesi tarkempaa tietoa.	(EN 13529)
Liukumiskestävyys	R10	V6 (DIN 51130)

KÄYTTÖTIEDOT

Menekki	Kerros	Tuote	Menekki
	1. Pohjuste	Sikafloor®-150 Sikafloor®-151 Sikagard® P 770 Sikafloor®-1590 + Si- kafloor®-54 Booster max. 4 % paino- osaa (valinnainen) Sikafloor®-530	~1 kg/m²
	Täyteenhiekoitus	Sika F5 kvartsihieikka	~3-4 kg/m²
	2. Kulutuskerros	Sikafloor®-530	~0.7-0.8 kg/m²

Odotusaika / päällepinnoitettavuus	Katso tuotekohtainen tuotetietoesite.			
------------------------------------	---------------------------------------	--	--	--

Asennettu tuote on valmis käytettäväk- si	Lämpötila	Märkäkalvopaksuus	Suhteellinen kos- teus	Aika
	+8 °C	0.3 mm	60 %	3 h
	+20 °C	0.3 mm	60 %	3 h

PERUSTIEDOT

Kaikki tekniset tiedot tässä tuotetietoesitteessä perustuvat laboratoriotesteihin. Käytännössä saadut mitausarvot voivat vaihdella sellaisista olosuhteista johtuen, jotka eivät ole Sikan kontrolloitavissa.

YMPÄRISTÖ, TERVEYS JA TURVALLISUUS

Saadakseen tietoa ja neuvoja kemiallisten tuotteiden turvallisesta käsittelystä, varastoinnista ja hävittämisestä käyttäjän tulee tarkistaa viimeisin käyttöturvallisuuksiedote, jossa on tietoa fysikaalisista, ekologisista, toksikologisista ja muista turvallisuuteen liittyvistä asioista.

PAIKALLISET MÄÄRÄYKSET

Pyydämme ottamaan huomioon, että paikalliset määräykset eri maissa voivat vaikuttaa tuotteen käyttöön. Tarkista tarkat käyttöohjeet ja -kohteet paikallisesta tuotetietoesitteestä.

OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS

Kaikki tiedot, ja erityisesti kaikki suositukset liittyen Sika-tuotteiden työstämiseen ja loppukäyttöön, on annettu hyvässä uskossa perustuen Sikan tämänhetkiseen tietämykseen ja kokemukseen tuotteistamme, kun niiden huolellinen varastointi, käsittely ja käyttö tapahtuu normaaliolosuhteissa Sikan suositusten mukaisesti. Käytännössä erot materiaaleissa, käsiteltävissä alustoissa ja todellisissa työskentelyolosuhteissa ovat sellaiset, että mitään varsinaista takuuta tuotteen myyntiä tai sopivuutta tiettyyn käyttötarkoitukseen koskien tai mitään muutakaan oikeudellista vastuuta ei ole johdettavissa näistä ohjeista, mistään kirjallisista suosituksista tai annetuista neuvoista. Käyttäjän tulee testien avulla varmistua tuotteen sopivuudesta aiotuun käyttökohteeseen ja -tarkoitukseen. Sika varaa itselleen oikeuden muuttaa tuotteen ominaisuuksia. Kolmansien osapuolten oikeudet on huomioitava. Kaikissa tilauksissa ja toimituksissa noudatetaan Sikan voimassaolevia yleisiä myynti- ja toimitusehtoja. Käyttäjän on aina tukeuduttava ko. tuotteen viimeisimpään voimassaolevaan paikalliseen tuotetietoesitteeseen, jonka toimitamme pyydettyä.

Oy Sika Finland Ab

Koskelontie 23 C
PL 49
02921 Espoo
Puh. + 358 9 511 431
Fax. + 358 9 511 43 300
www.sika.fi



Järjestelmätietoesite

Sikafloor® MultiFlex PB-10 UV
Tammikuu 2026, Versio 02.01
02081290000000084

SikafloorMultiFlexPB-10UV-fi-FI-(01-2026)-2-1.pdf

