

TUOTETIETOESITE

Sikaplan® Walkway-20

KÄVELYREITTI-/SUOJAKERMI PVC-TASAKATTOJÄRJESTELMIIN

TUOTEKUVAUS


Sikaplan® Walkway-20 on polyvinyylidikloridi (PVC) pohjainen suojakermi, joka sisältää UV-valon vakauttimia ja palonhidastimia.

KÄYTTÖ

- Suojakermi kantamattomien tasakattojen asennettujen vedeneristekermien päälle, jota voidaan käyttää kävelyreitteinä katon huoltamiseksi.

LUONTEENOMAISTA / EDUT

- Asennettavissa kattamattomille kattorakenteille
- Helppo ja turvallinen asennus
- Kuumailmahitsattavissa
- Kierrätettävä

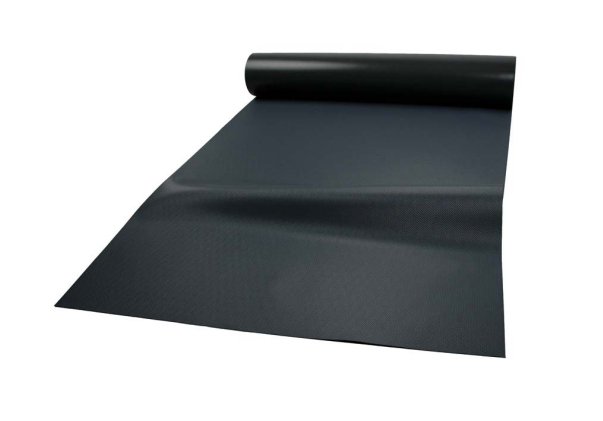

TUOTETIETO

Kemiallinen pohja	Polyvinyylidikloridi (PVC)	
Pakkaus	Pakkauskoko:	Katso pakkauskoko voimassaolevasta hinnastosta
	Rullan pituus:	10,00 m
	Rullan leveys:	1,00 m
	Rullan paino:	~24,80 kg
Olomuoto / Väri	Päälipinta:	Teksturoitu Liuskekivenharmaa (lähin sävy RAL 7015) Tiilenpunainen (lähin sävy RAL 8004)
	Alapinta:	Tummanharmaa
Käyttöikä	5 vuotta valmistuspäivästä	
Varastointiolosuhteet	Tuote tulee varastoida vahingoittumattomassa ja avaamattomassa alkuperäisessä pakkauksessa.	

räispakkausessa kuivissa olosuhteissa +5°C...+30°C lämpötilassa. Älä pinota rullien lavoja päällekkäin tai minkään muun materiaalin lavojen alle kuljetuksen tai varastoinnin aikana. Katso aina pakkauksesta varastointiohjeet.

Pintakerros	Teksturoitu (pyramidi)	
Pituus	10,00 m (-5 % / +5 %)	(EN 1849-2)
Syvyys	1,00 m (-1 % / +1 %)	(EN 1849-2)
Tehollinen paksuus	2 mm (-5 % / +10 %) Kohokuvion syvyys: ~0,40 mm	(EN1849-2)
paino per yksikkö	2,47 kg/m ²	

TEKNINEN TIETO

Vetomurtolujuus	Vähintään 900 N	(EN 12311-2)						
Venymä	<table><tr><td>Pitkittäissuunta</td><td>min. 15 %</td><td>(EN 12311-2)</td></tr><tr><td>Poikittäissuunta</td><td>min. 15 %</td><td></td></tr></table>	Pitkittäissuunta	min. 15 %	(EN 12311-2)	Poikittäissuunta	min. 15 %		
Pitkittäissuunta	min. 15 %	(EN 12311-2)						
Poikittäissuunta	min. 15 %							
Palonkesto	Luokka E	(EN ISO 11925-2, classification to EN 13501-1)						
Vesihöyrynläpäisy	$\mu = 18\ 000$							

MENETELMÄ TIETO

Menetelmä rakenne	Seuraavien tuotteiden käyttöä on harkittava kattotyyppistä riippuen: <ul style="list-style-type: none">▪ Sikaplan® PVC katon vedeneristekermit
Yhteensopivuus	Yhteensopimaton bitumin kanssa

TIETOA TYÖSTÖSTÄ

Ympäristön lämpötila	-20 °C...+60 °C
Alustan lämpötila	-30 °C...+60 °C

TYÖSTÖ OHJEET

TYÖSTÖ

Tarvittaessa tarkistettava viittaukset muihin asiakirjoihin, kuten asiaankuuluvaan method statement:iin, käyttöohjeeseen ja asennus- tai työohjeisiin.

Valmistelut

Poista kaikki irtonainen aines ja puhdista PVC-vedeneristekermi ja anna kuivua ennen Sikaplan® Walkway-20 levittämistä.

Kermin levittäminen

Rullaa auki Sikaplan® Walkway-20 ja leikkaa haluttuun pituuteen ja anna sen tasoittua ennen paikalleen kohdistamista. Jätä osioiden väliin noin 2 cm kokoinen rako vedenpoistoa varten. Sikaplan® Walkway-20 kuivailmahitsataan reunoistaan suoraan Sikaplan® katon vedeneristyskermiin.

LISÄDOKUMENTTEJÄ

- Asennusohje: Sikaplan® katon vedeneristyskermit

RAJOITUKSET

Asennustyön saa suorittaa ainoastaan Sikan ohjeistama ja hyväksymä kattourakoitsija, jolla on kokemusta tämänkaltaisista asennuksista.

- Varmista, ettei Sikaplan® Walkway-20 joudu suoraan kosketukseen yhteensopimattomien materiaalien kanssa (katso tiedot Yhteensopivuus -osiosta)
- Sikaplan® Walkway-20 käyttö rajautuu maantieteellisesti alueille, joiden keskimääräiset kuukausilämpötilat ovat alimmillaan -50 °C. Pysyvä käytönaikainen ympäristön lämpötila voi olla enintään +50 °C.
- Oheistuotteita, kuten kontaktiilimoja tai puhdistusaineita saa käyttää vain yli +5 °C lämpötiloissa. Katso lisätietoja tuotteiden tuotetietoesitteistä.
- Asennukset alle +5 °C lämpötilassa saattavat vaatia erityistoimia paikallisten turvallisuussäädösten mukaisesti.

PERUSTIEDOT

Kaikki tekniset tiedot tässä tuotetietoesitteessä perustuvat laboratoriotesteihin. Käytännössä saadut mitausarvot voivat vaihdella sellaisista olosuhteista johtuen, jotka eivät ole Sikan kontrolloitavissa.

PAIKALLISET MÄÄRÄYKSET

Pyydämme ottamaan huomioon, että paikalliset määräykset eri maissa voivat vaikuttaa tuotteen käyttöön. Tarkista tarkat käyttöohjeet ja -kohteet paikallisesta tuotetietoesitteestä.

YMPÄRISTÖ, TERVEYS JA TURVALLISUUS

Fresh air ventilation must be ensured, when working (welding) in closed rooms.

ASETUS (EC) NO 1907/2006 - REACH

Tämä tuote on artiklan 3 asetus (EC) No 1907/2006 (REACH) mukainen. Siitä ei normaali käytössä vapaudu artiklan määrittelemiä aineita. Käyttöturvatiiedotetta, artiklan 31 mukaan, ei tarvitse tehdä saattaakseen tuotteen markkinoille, kuljettaakseen tai käyttääkseen. Turvalliseen käyttöön noudata tämän teknisen tietoesitteen ohjeita. Meidän nykyisen tietämyksemme mukaan tämä tuote ei sisällä aineita SVHC (erityistä huolta aiheuttavia aineiden lista) lueteltu liitteessä XIV REACH asetuksessa eikä aineita kemikaaliviraston kandidaattilistassa joiden painoprosentti on yli 0.1%.

OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS

Kaikki tiedot, ja erityisesti kaikki suositukset liittyen Sika-tuotteiden työstämiseen ja loppukäyttöön, on annettu hyvässä uskossa perustuen Sikan tämänhetkiseen tietämykseen ja kokemukseen tuotteistamme, kun niiden huolellinen varastointi, käsittely ja käyttö tapahtuu normaaliolosuhteissa Sikan suositusten mukaisesti. Käytännössä erot materiaaleissa, käsiteltävissä alustoissa ja todellisissa työskentelyolosuhteissa ovat sellaiset, että mitään varsinaista takuuta tuotteen myyntiä tai sopivuutta tiettyyn käyttötarkoitukseen koskien tai mitään muutakaan oikeudellista vastuuta ei ole johdettavissa näistä ohjeista, mistään kirjallisista suosituksista tai annetuista neuvoista. Käyttäjän tulee testien avulla varmistua tuotteen sopivuudesta aiotuun käyttökohteeseen ja -tarkoitukseen. Sika varaa itselleen oikeuden muuttaa tuotteen ominaisuuksia. Kolmansien osapuolten oikeudet on huomioitava. Kaikissa tilauksissa ja toimituksissa noudatetaan Sikan voimassaolevia yleisiä myynti- ja toimitusehtoja. Käyttäjän on aina tukeuduttava ko. tuotteen viimeisimpään voimassaolevaan paikalliseen tuotetietoesitteeseen, jonka toimitamme pyydettyä.

Oy Sika Finland Ab

Koskelontie 23 C
PL 49
02921 Espoo
Puh. + 358 9 511 431
Fax. + 358 9 511 43 300
www.sika.fi



Tuotetietoesite

Sikaplan® Walkway-20
Kesäkuu 2020, Versio 02.01
020905071000201001

SikaplanWalkway-20-fi-FI-(06-2020)-2-1.pdf